


Светодиодный портативный фонарь

VIDEX®

VLF-A105Z

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



заряд
100-85%

заряд
85-50%;

заряд
50-25%;

заряд
25-1%

пki переключения режимов, включает режим передачи сигнала SOS. Заблокировать/разблокировать фонарь можно двойным нажатием кнопки.

Светодиодный индикатор на функциональной кнопке сообщает об уровне заряда фонаря:

- Зеленым цветом светится при полном заряде (100-85%);
- Зеленым цветом светится при заряде 85-50%;
- Красным цветом светится при заряде 50-25%;
- Красным цветом светится при заряде 25-1%.

Увеличение / уменьшение луча.


Удобное управление с помощью выдвигаемого кольца фокусировки для увеличения или уменьшения проекции луча света.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Светодиодный портативный фонарь предназначен для индивидуального использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Основными показателями являются герметичность, надежный корпус, дальность света. Позволяет выбрать необходимый режим работы. Максимальная яркость 1200 люмен. Используется светодиод Luminius SST40, который улучшает фотоэлектрический коэффициент преобразования при достижении высокой надежности и большого результата. Оснащен выдвигаемым кольцом фокусировки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный фонарь
2. Аккумулятор
3. Кабель для заряда
4. Шнур для ношения
5. Клипса
6. Запасные резиновые уплотнители
7. Гарантийный талон

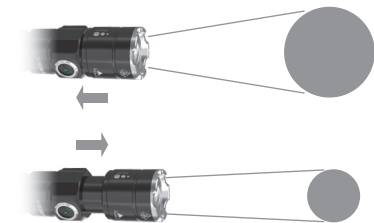

ЗАРЯД ФОНАря



Фонарь может перезаряжать аккумулятор с помощью USB кабеля. Заряд осуществляется с помощью USB разъема и кабеля, поставляемого в комплекте. При заряде индикатор светится красным цветом. При полном заряде – зеленым цветом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	VLF-A105Z Портативный фонарь
Материал	Авиационный анодированный алюминий
Размеры	140*29 мм
Вес	93 г
Тип светодиода	Luminus SST40, 10W
Источник питания	Аккумулятор
Тип аккумулятора	3.7V 18650 литий-ионный
Время заряда	4 часа
Режимы работы	Турбо режим – максимальной мощности – средней мощности – минимальной мощности – ночной режим – SOS
Защита от падения	1м
Класс защиты от пыли и влаги	IP44
Цветовая температура	5000K
Дальность	215м
Стабилизация разряда	Полная

Аккумуляторы заряжаются на 80-90%, поэтому их можно использовать сразу, однако рекомендуется полностью зарядить аккумулятор после покупки фонаря. Аккумулятор необходимо зарядить, прежде чем он полностью разрядится. После полного заряда необходимо отсоединить зарядный кабель USB

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте попадания прямого света в глаза. Запрещается эксплуатация фонаря и аккумулятора при высоких температурах. Запрещается использовать элементы питания других типов кроме указанных в технических характеристиках. Детям до 6 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Светодиодный фонарь должен храниться в упаковке производителя, в вентилируемом помещении при температуре от -20°C до +40°C и влажности не более 80% (при температуре +25°C). Транспортировка производится только в упаковке и в крытом транспорте, с соблюдением требований к хранению. При этом должно быть обеспечено устойчивое положение, исключающее удары и другие механические повреждения.



Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Кратковременное легкое нажатие кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. позволяет включить фонарь на некоторое время, включить и выключить фонарь на длительное время можно с помощью полного нажатия кнопки.

Кратковременное нажатие кнопки переключения позволяет выбрать необходимый режим работы фонаря:

- Ночной режим**
- Режим минимальной мощности света**
- Режим средней мощности света**
- Режим максимальной мощности света**
- Турбо режим.**

Автоматически запоминает выбранный режим. При включенном свете фонаря, длительное нажатие кно-

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации и номинальная мощность светодиодного фонаря указаны на упаковке. Обмен и возврат возможны при соблюдении требований транспортировки, хранения и эксплуатации, предложенных в этой инструкции. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- Изделие в использовании и имеет следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.;
- Отсутствует гарантийный талон/чек организации-продавца;
- Отсутствуют упаковка, комплектация, товарный вид и потребительские свойства товара.

Импортер: ООО «Изогиль-опт», оф. 31, ул. Охловская 3, г. Видное, Ленинский р-н, Московская обл., 142700.

Изготовлено на производственных мощностях: Ninghai Yisen Daily Use Co Ltd. Add: Xidian Town, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, China. Нинхай Йисен Дэйли Юэ Ко Лтд. Адрес: Сидан Таун, Нинхай, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Для предъявления претензий обращаться к Импортеру. Дата изготовления и номер партии указаны на изделии и на упаковке.